

LEVER TYPE LIMIT SWITCH LSGY
粉じん防爆形リミットスイッチ

形式説明


LSGY-□□□□□

- アクチュエーター
 1S100:標準レバー(レバー長さ38mm)
- 1S300:ロングレバー(レバー長さ63mm)
- 2S100:ステンレスローラー付きレバー

品名	粉じん防爆形リミットスイッチ
形式	LSGY-□□□□□
アクチュエーター	2方向レバー
復帰方式	自動復帰
塗装色(マンセル)	5Y7/1近似
労検番号	第T65470号
ケーブル引込口	ケーブルグラント G3/4
保護構造	SDP-13
使用周囲温度	-10℃~+40℃
内蔵接点数	2接点
接点構成	1a1b
端子ねじ	M4なべねじ
カバー取付ねじ	4-M5六角穴付きボルト
取付ねじ	4-M6ボルト(供給外)
定格使用電流	下記参照
寿命	機械的1000万回以上
操作力	アクチュエーター中心間距離 80mm時 約4.4N アクチュエーター中心間距離 60mm時 約5.4N
概算重量	約2kg

電気定格


	定格使用電流	
	AC:cos φ ≥ 0.4、[DC]:L/R ≤ 7ms	
	110V	220V
交流	5A	5A
直流	[0.5A]	[0.2A]

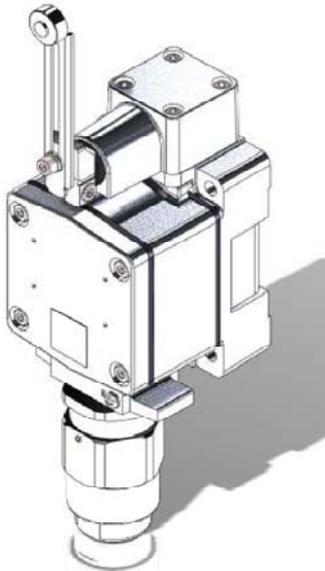


LSGY-2S100

接点構成	自由位置	動作位置
NO	○ ○	NO ○ ○
NC	○ ○	NC ○ ○

LSGY-1S100外形図

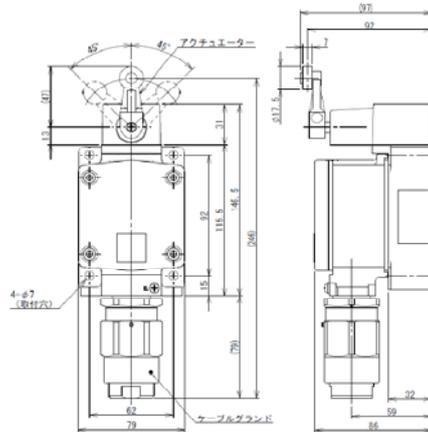

LSGY-1S300外形図

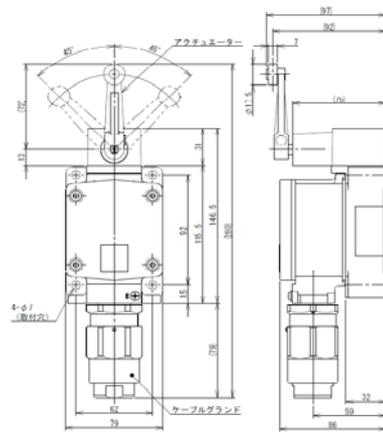

LSGY-2S100外形図

