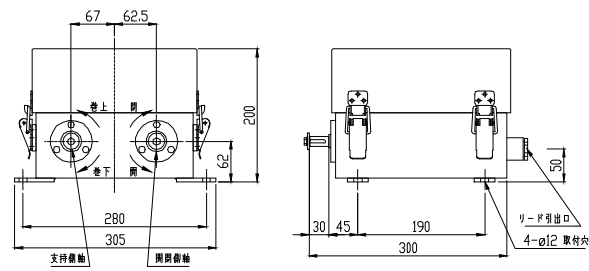



形式説明

L W - 4 D - G

品名	差動式回転形リミットスイッチ	形式	LW-4D-G
接点数	4接点	保護構造	IP54
塗装色 (マニル)	5Y7/1 近似	ケーブル引込口	A15c (標準)
接点構成	4b接点 (標準)	使用周囲温度	-10℃~+50℃ (氷結がないこと)
動作機構	差動機構	端子ねじ	M4なべねじ
カバー取付	クリップ式	取付ねじ	4-M10ボルト (供給外)
検出範囲	±4回転 ※減速比1/10 (カム軸288度使用)	寿命	電氣的: 50万回 機械的: 100万回
定格使用電流	下記参照	概算質量	約20Kg
LW-4D-G 外形図		LW-4D-G 写真	
			

電気定格

	定格使用電流			
	AC: $\cos \phi \geq 0.4$ [DC]: $L/R \leq 7ms$			
	30V	125V	250V	500V
交流	[5A]	10A [0.05A]	10A [0.03A]	2A
直流	[10A]	[6A]	[1.5A]	—
微小電流負荷	[0.1A]	0.1A	—	—

※ご注文の際は、使用電圧・使用ケーブル径・接点構成をご確認ください。