


形式説明


LSA - □ - □ - □

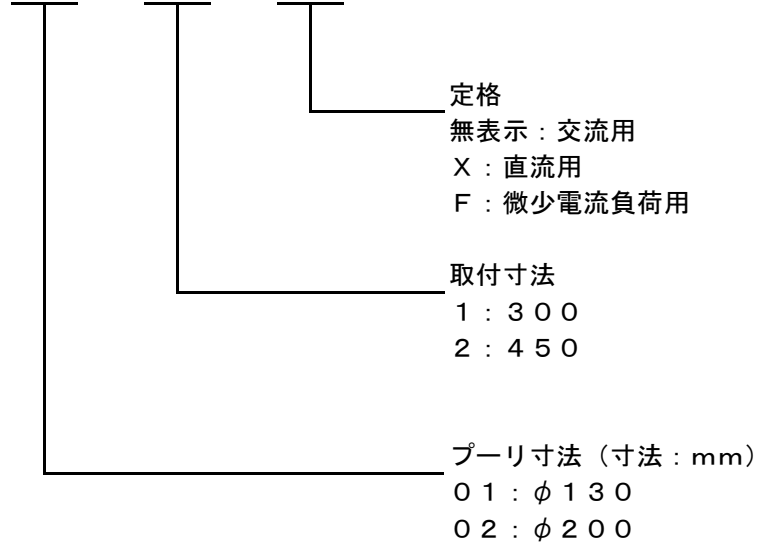

品名	タッチプーリー式スピードスイッチ	形式	LSA-01-1
保護構造	IP54	検出範囲	プーリー速度：60r/min ~ 340r/min
プーリー寸法 (mm)	φ130	塗装色 (マニル)	5Y7/1 近似
ケーブル引込口	2sq × 3芯 × 1500mm	接点構成	正逆各 1c 接点
使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃ (氷結がないこと)	取付ねじ	2-M12六角ボルト (供給外)
カバー取付ねじ	4-M6六角ボルト	定格使用電流	下記参照
接点寿命	電氣的：50万回 機械的：100万回	概算質量	約15Kg

LSA-01-1 外形図

LSA-01-1 写真

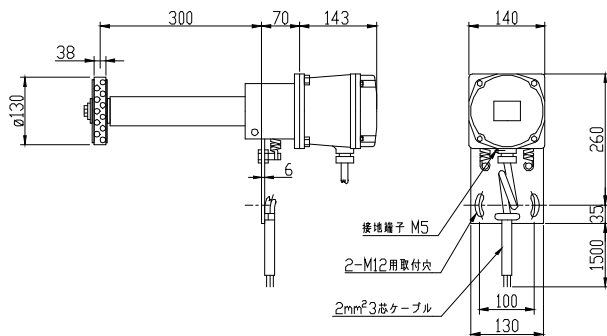

準備中

品名	タッチプリー式スピードスイッチ	形式	LSA-01-2
保護構造	IP54	検出範囲	プリー速度：60r/min ~ 340r/min
プリー寸法 (mm)	φ130	塗装色 (マニル)	5Y7/1 近似
ケーブル引込口	2sq×3芯×1500mm	接点構成	正逆各1c接点
使用周囲温度	-10℃~+50℃ (氷結がないこと)	取付ねじ	2-M12六角ボルト (供給外)
カバー取付ねじ	4-M6六角ボルト	定格使用電流	下記参照
接点寿命	電氣的：50万回 機械的：100万回	概算質量	約17Kg
LSA-01-2 外形図		LSA-01-2 写真	
<p>Technical drawing of the LSA-01-2 speed switch. It includes a side view and a front view. Dimensions are provided in millimeters: side view shows a cable diameter of 130mm, a cable length of 450mm, a mounting hole offset of 38mm, a main body length of 80mm, a terminal length of 143mm, and a mounting hole offset of 6mm. The front view shows a main body diameter of 140mm, a mounting hole diameter of 260mm, a mounting hole offset of 150mm, a mounting hole diameter of 130mm, and a mounting hole offset of 100mm. Labels indicate: 接地端子 M5 (Ground terminal M5), 2-M12用取付穴 (2-M12 mounting holes), and 2mm²3芯ケーブル (2mm² 3-core cable).</p>		準備中	

品名	タッチプリー式スピードスイッチ	形式	LSA-02-1
保護構造	IP54	検出範囲	プリー速度：60r/min ~ 360r/min
プリー寸法 (mm)	φ200	塗装色 (マニル)	5Y7/1 近似
ケーブル引込口	2sq×3芯×1500mm	接点構成	正逆各1c接点
使用周囲温度	-10℃~+50℃ (氷結がないこと)	取付ねじ	2-M12六角ボルト (供給外)
カバー取付ねじ	4-M6六角ボルト	定格使用電流	下記参照
接点寿命	電氣的：50万回 機械的：100万回	概算質量	約16Kg
LSA-02-1 外形図		LSA-02-1 写真	
<p>Technical drawing of the LSA-02-1 speed switch. It includes a side view and a front view. Dimensions are provided in millimeters: side view shows a cable diameter of 200mm, a cable length of 300mm, a mounting hole offset of 38mm, a main body length of 70mm, a terminal length of 143mm, and a mounting hole offset of 6mm. The front view shows a main body diameter of 140mm, a mounting hole diameter of 260mm, a mounting hole offset of 150mm, a mounting hole diameter of 130mm, and a mounting hole offset of 100mm. Labels indicate: 接地端子 M5 (Ground terminal M5), 2-M12用取付穴 (2-M12 mounting holes), and 2mm²3芯ケーブル (2mm² 3-core cable).</p>		<p>Photograph of the LSA-02-1 speed switch. The device is white and cylindrical with a large gear-like pulley on the front. It has a black cable attached to the side. The background is a solid green color.</p>	

品名	タッチプリー式スピードスイッチ	形式	LSA-02-2
保護構造	IP54	検出範囲	プリー速度：60r/min～360r/min
プリー寸法 (mm)	φ200	塗装色 (マニル)	5Y7/1 近似
ケーブル引込口	2sq×3芯×1500mm	接点構成	正逆各1c接点
使用周囲温度	-10℃～+50℃ (氷結がないこと)	取付ねじ	2-M12六角ボルト (供給外)
カバー取付ねじ	4-M6六角ボルト	定格使用電流	下記参照
接点寿命	電氣的：50万回 機械的：100万回	概算質量	約18Kg
LSA-02-2 外形図		LSA-02-2 写真	
		準備中	

電気定格

	定格使用電流			
	AC: $\cos \phi \geq 0.4$ [DC]: $L/R \leq 7ms$			
	30V	125V	250V	500V
交流	[5A]	10A [0.05A]	10A [0.03A]	2A
直流	[10A]	[6A]	[1.5A]	—
微小電流負荷	[0.1A]	0.1A	—	—

※ご注文の際は、定格回転数・設定回転数をご確認ください。