
株式会社坂本電機製作所

CONTROL-DEVICE DEP

TUMBLER SWITCH タンブラスイッチ SJW16シリーズ


形式説明

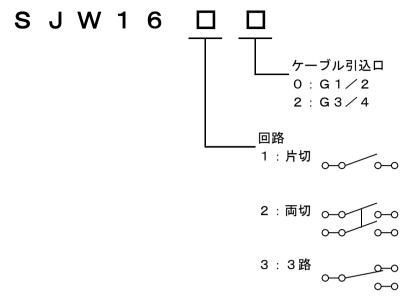

品名	タンブラスイッチ	形式	SJW161□
仕様	片切	操作文字	ON⇔OFF
塗装色(マンセル)	N 5. 9	ケーブル引込口	0:G1/2(16mm)
定格	AC300V 20A		2:G3/4 (22mm)
使用周囲温度	-10℃~+40℃(氷結がないこと)	保護構造	d 2 G 4
概算質量	約1Kg	労検番号	第T62985号
S J W 1 6 1 0 外形図		S J W 1 6 1 0 写真	
21 2-リードロ 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79			


㈱坂本電機製作所 CW0001Ver.2

品名	タンプラスイッチ	形式	SJW162□
仕様	両切	操作文字	ON⇔OFF
塗装色(マンセル)	N 5. 9	ケーブル引込口	0:G1/2(16mm)
定格	AC300V 20A		2:G3/4 (22mm)
使用周囲温度	-10℃~+40℃(氷結がないこと)	保護構造	d 2 G 4
概算質量	約1Kg	労検番号	第T62985号
S.IW1620 外形図		S.I.W.1.6.2.0. 写直	





品名	タンブラスイッチ	形式	SJW163□
仕様	3路	操作文字	1 ⇔ 3
塗装色(マンセル)	N 5. 9	ケーブル引込口	0:G1/2(16mm)
定格	AC300V 20A		2 : G 3 / 4 (22 mm)
使用周囲温度	- 10℃~+40℃ (氷結がないこと)	保護構造	d 2 G 4
概算質量	約1Kg	労検番号	第T62985号
S J W 1 6 3 0 外形図		SJW1630 写真	





(株) 坂本電機製作所 CW0001 Ver.2